



Listino al Pubblico



Creating Security Solutions.
With Care.

riscogroup.it



RISCO Group progetta e produce un'ampia gamma di avanzate soluzioni integrate di sicurezza per il Mercato mondiale. Dallo sviluppo di software dell'ultima generazione ai sistemi di sicurezza via radio o cablati, la Società offre soluzioni chiavi in mano flessibili e modulari per rispondere a qualsiasi esigenza di progetto partendo dall'impianto fino ad arrivare al centro di ricezione allarmi.

Superando gli standard del Mercato e le aspettative del Cliente, le divisioni **RISCO Group** dell'Integrazione, Intrusione e TVCC forniscono sicurezza integrata, building management, applicazioni per la ricezione eventi via GSM e TCP/IP oltre che sofisticate tecnologie per la rilevazione antintrusione e prodotti basati sulla tecnologia IP per la sicurezza e il controllo degli accessi.

Le soluzioni integrate RISCO si possono trovare in applicazioni commerciali, industriali, istituzionali e residenziali in tutto il mondo.

SynopSYS Integrated Security & Building Management™

Software di Integrazione.....	4
-------------------------------	---

ProSYS

Sistema Integrato d'Allarme e Controllo Accessi.....	5
--	---

ProSound

Sirene.....	9
-------------	---

LightSYS

Sistema Ibrido	10
----------------------	----

Agility 3

Sistema Radio Bidirezionale con Videoverifica	11
---	----

WisDom

Sistema Radio	12
---------------------	----

Accessori Radio	13
-----------------------	----

WatchOUT

Rivelatori da Esterno	14
-----------------------------	----

Rivelatori Volumetrici a Doppia Tecnologia	15
--	----

Rivelatori Industriali	17
------------------------------	----

Rivelatori Perimetrali	17
------------------------------	----

ShockTec

Rivelatori Sismici	18
--------------------------	----

Accessori per Rivelatori	18
--------------------------------	----

iREX


Rilevatore richiesta Uscita	18
-----------------------------------	----

Barriere ad Infrarossi Attivi	19
-------------------------------------	----

Barriere Radio ad Infrarossi Attivi	19
---	----

SynopSYS™

Integrated Security & Building Management

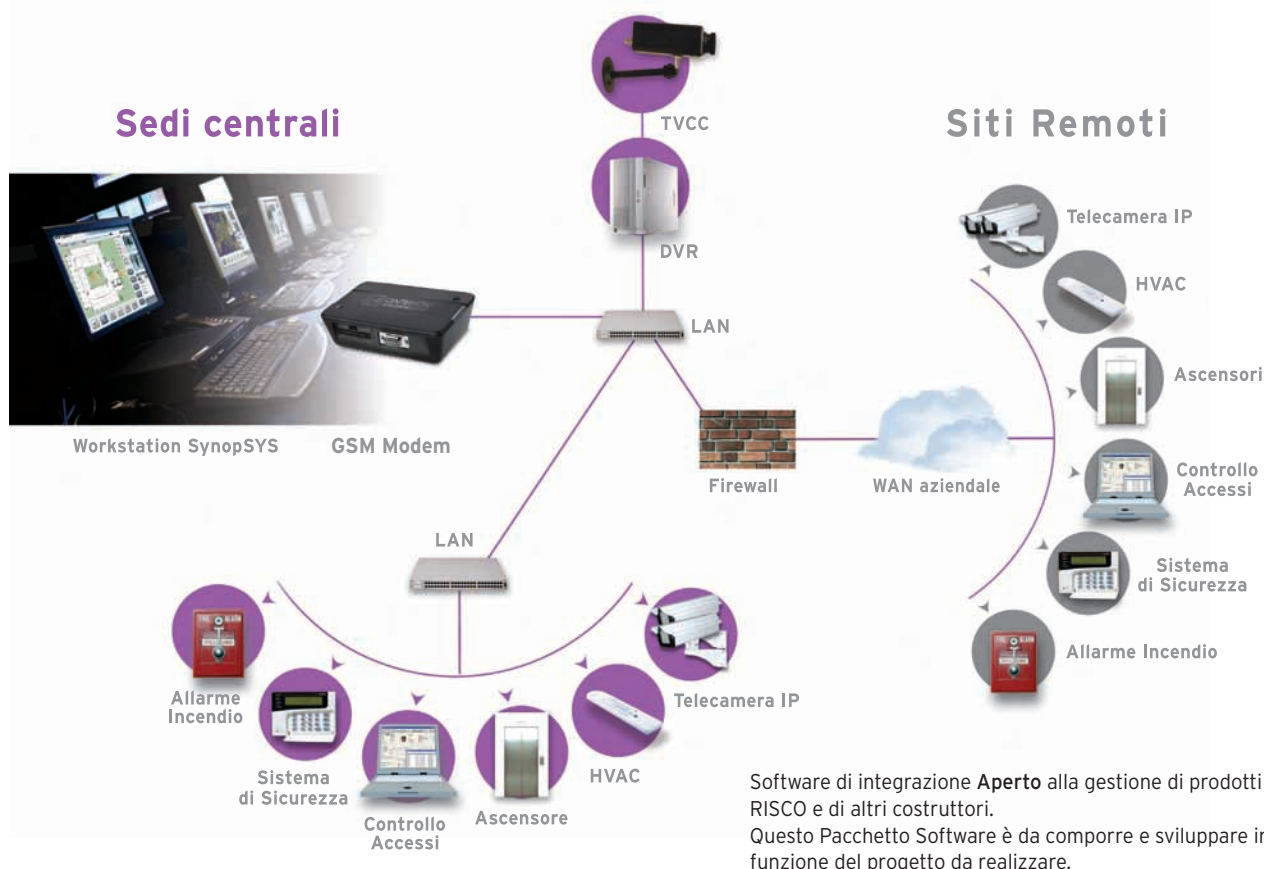

Software di Integrazione

Pacchetti grafici

RSYRPACK002A	Software di integrazione e mappe grafiche per prodotti RISCO. Include 1 modulo Server, 1 modulo Utente Work Station, 2 Driver, 300 punti e 16 canali Video	€2.340,00
RSYRPACK004A	Software di integrazione e mappe grafiche per prodotti RISCO. Include 1 modulo Server, 1 modulo Utente Work Station, 4 Driver, 600 punti e 32 canali Video	€3.920,00
RP200MDGOTCA	Modem GSM: Permette la programmazione tra le centrali con GSM RISCO ed i software di programmazione RISCO usando il canale CSD (2 vie). Permette l'invio di SMS dal sistema e la ricezione di eventi tramite SMS sull'IP Receiver	€ 835,00



Sistemi ProSYS™

Kit ProSYS™



RP116MC00ITC



Centrale d'Allarme V7 telegestibile espandibile da 8 a 16 zone Solo PCB € 172,00

- Doppio Bus RS485
- Espansione Ingressi da 8 a 16 Cablate e/o Via-Radio
- Espansione Ingressi da 32 zone indirizzate, collegamento su Bus
- Fino a 16 Tastiere, 30 Codici Utente
- 5 Tipologie di Tastiere: Touchscreen e LCD con versione Proxy, 16 LED
- Fino a 16 Attivatori per Chiavi Elettroniche
- Modem/Comunicatore Telefonico Digitale Integrato
- Modem opzionale Fast a 2400 bps
- Modulo Vocale Interattivo Opzionale con Guida Vocale
- 4 Aree/Partizioni + Gestione zone in comune
- 4 livelli d'inserimento per Partizione
- Programmatore Orario Avanzato
- Programmazione Zone per Tipologia e terminazione (collegamenti N.C., N.O., Singolo Doppio e Triplo Bilanciamento), funzione conteggio impulsi e "AND"
- Gestione diretta dei contatti a fune per tapparella con apposita espansione zona (RP128EZ8F000A)
- 6 Uscite a bordo liberamente programmabili (1 Relè + 5 O.C.) espandibili a 22 (Relè o O.C.)
- 250 Eventi in memoria con Data e Ora
- Alimentatore a Bordo 1,3A con possibilità di collegare sul Bus fino a 8 Alimentatori supplementari Supervisionati
- Controllo Accessi integrato fino a 4 Lettori, 1000 Utenti, programmatore Fasce Orarie, 2000 Eventi in Memoria

RP140MC00ITC



Centrale d'Allarme telegestibile V7 espandibile da 8 a 40 zone € 255,00

Come sopra con l'aggiunta delle seguenti caratteristiche:
Espansione Ingressi fino a 40, 60 Codici Utente, Uscite espandibili a 38 (Relè o O.C.), Eventi espandibili a 512, Controllo Accessi fino a 8 Lettori e 4000 Eventi in Memoria

RP128MC00ITC



Centrale d'Allarme telegestibile V7 espandibile da 8 a 128 zone € 375,00

Come sopra con l'aggiunta delle seguenti caratteristiche:
Espansione Ingressi fino a 128 zone, Doppio Bus, 99 Codici Utente, 8 Aree/Partizioni + Gestione zone in comune, Uscite espandibili a 70 (Relè o O.C.), Eventi espandibili a 999, Controllo Accessi fino a 16 Lettori e 8000 Eventi in Memoria

RP128B21000A

Box Grande in metallo per Centrale ProSYS e/o alimentatore 1,3A € 63,00

completo di Tamper e Trasformatore



Tastiere



RP128KP0100A

Tastiera Touchscreen per Sistema ProSYS e LightSYS Col. Nero € 256,00

- Design Ultrapiatto con Display 7" Touchscreen
- Contrasto e Retroilluminazione regolabile
- Volume buzzer regolabile
- Compatibile con tutte le versioni ProSYS



RP128KP0200A

Tastiera Touchscreen per Sistema ProSYS e LightSYS Col. Bianco € 256,00

RP128KPP100A

Versione con lettori di prossimità Col. Nero

RP128KPP200A

Versione con lettori di prossimità Col. Bianco € 342,00

RP200KT000A

Tags di Prossimità Freq. 13,56 MHz per Agility tastiera Touchscreen ProSYS e LightSYS (Conf.10 pezzi) € 110,00



RP128KCLOICA



Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone € 167,00

- Display LCD 16+16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto
- Tamper Antirimozione e Buzzer
- 2 Tasti per Inserimento Rapido in Totale e Parziale
- 4 tasti per funzioni Macro e/o livelli personalizzabili d'Inserimento rapido

RP128DBTOITA

Valigetta demo contenente ProSYS V7, Tastiera Touchscreen con lettore di prossimità € 840,00

Dispositivi di Comunicazione

	RP128GSX000B	Modulo GSM/GPRS solo Scheda + Antenna SMS, E-mail, TCP/IP e Telegestione , collegabile su bus 485 anche per WisDom	€ 440,00
		• Gestione della Linea Telefonica PSTN • Configurabile come vettore di comunicazione principale o di backup • Connettività GPRS in Classe 10 • Segnalazione degli eventi SMS e GPRS TCP/IP cifrati al software di ricezione IP/GSM di RISCO installato sul PC della Centrale Operativa • Scelta degli eventi da segnalare ai numeri telefonici dell'utente utilizzando messaggi vocali, SMS o E-mail • Controllo a distanza del sistema per l'utente tramite comandi DTMF o SMS • Programmazione del sistema in locale o da remoto tramite canale dati GSM • Supporta carte SIM prepagate • Circuito di protezione per la salvaguardia della batteria	
	RAC230V14VOA	Alimentatore per Modulo GSM/GPRS e Wisdom	€ 50,00
	RCGSMANT000A	Antenna opzionale per Modulo GSM con cavo di 3 m - guadagno 3dB	€ 50,00
	RP128B40000A	Contenitore metallico per Modulo GSM/GPRS con dispositivo antiapertura e antirimozione	€ 85,00

NOTA: la foto rappresenta il prodotto composto da: **RP128GSX000B, RAC230V14VOA, RP128B40000A**

	RP128EV00ITA	Modulo vocale interattivo, collegamento su bus	€ 239,00
		• Personalizzazione Messaggi partizioni, zone , uscite • Messaggio comune di identificazione impianto • 8 o 16 numeri telefonici • Acquisizione remota degli eventi (allarmi e ripristini) • Modifica numeri telefonici a distanza • Ingressi/Uscite Audio per funzione di ascolto ambientale • Riproduzione locale dei messaggi di stato del sistema	
	RP128EVM000A	Box messaggi Da collegare al Modulo Vocale (RP128EV00ITA) dotato di microfono ed altoparlante per ascolto ambientale e colloquio bidirezionale, possibilità di lasciare Memo.	€ 62,00
	RP128EVL000A	Box messaggi Da collegare al Modulo Vocale (RP128EV00ITA) dotato di microfono ed altoparlante per ascolto ambientale	€ 49,00
	RP128AB0100A	Modulo di Comunicazione Avanzata per connessione su rete LAN, collegamento su Bus.	€ 767,00
		• Connettività Ethernet TCP/IP utilizzando reti LAN e WAN già esistenti per la comunicazione dei dati relativi al sistema di sicurezza. • Completa funzionalità dei sistemi ProSYS 128 tramite TCP/IP con collegamento ad una interfaccia ethernet.	
	RP128AA0100A	Modulo di Comunicazione Avanzata per connessione su rete LAN completo di Modem 56K, collegamento su Bus.	€ 1.103,00
		• Connettività Ethernet TCP/IP utilizzando reti LAN e WAN già esistenti per la comunicazione dei dati relativi al sistema di sicurezza. • Completa funzionalità dei sistemi ProSYS 128 tramite TCP/IP con collegamento ad una interfaccia ethernet. • Modem veloce con interfaccia analogica per effettuare le operazioni di programmazione ed assistenza remota.	
	RP128IP0000A	Software di ricezione IP/SMS	A richiesta

Espansioni Filari

 	RP128EZ08G3B	Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Cablate con 3 EOL, collegamento su Bus.	€ 115,00
	RP128EZ16G3B	Modulo Espansione Ingressi: 16 Zone Cablate con 3 EOL, collegamento su Bus.	€ 191,00
	RP128EZB000B	Modulo Espansione Ingressi a 32 zone Indirizzabili su Bus.	€ 191,00
	RP128EZ0100A	Modulo Espansione Singola Zona Bus per ProSYS e LightSYS	€ 25,00
	RP128EZ8F00A	Modulo Espansione Ingressi a 8 Zone Cablate con risposta zone programmabile fino a 1 ms. per contatti a fune per tapparelle, collegamento su Bus.	€ 104,00
	RP296EZ1600A	Modulo Espansione Ingressi: 16 Zone Cablate, collegamento su Bus.	€ 173,00



Espansioni Radio Ingressi

	RP128EW0800A-B	Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Radio (868 MHz) + 8 Telecomandi Rolling Code, collegamento su Bus.	€ 231,00
	RP128EW1600A-B	Modulo Espansione Ingressi: 16 Zone Radio (868 MHz) + 8 Telecomandi Rolling Code, collegamento su Bus.	€ 273,00



NOTA: Il Sistema ProSYS è compatibile con tutti gli accessori Radio alle pag 12-13

Espansioni Uscite

	RP296E04000A	Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) Programmabili, collegamento su Bus.	€ 132,00
	RP296E08000A	Modulo Espansione Uscite a 8 O.C. (12V, 70mA) Programmabili, collegamento su Bus.	€ 95,00
	RP296EXT000A	Modulo espansione uscite X-10 per Sistemi di automazione	€ 165,00



Espansioni Memoria

	RP296EL5000A	Modulo Espansione Memoria a 512 Eventi, collegamento su Bus.	€ 116,00
	RP296EL9000A	Modulo Espansione Memoria a 999 Eventi, collegamento su Bus.	€ 126,00



Alimentatori



RP296EPS01QA



Modulo Alimentatore Remoto (12 V, 1,3A) collegamento su Bus. Solo PCB. Inseribile nel contenitore metallico RP128B21000A
Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori, Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete ed 1 Uscita Sirena Integrata (12 V, 70 mA)

€ 163,00

RP128PSPSIQA



Modulo Alimentatore Remoto Switching (12 V, 3A) collegamento su Bus. Fornito in Kit completo di Contenitore Metallico Protetto. Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori, Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete, 2 Uscite Relè Programmabili (12 V, 3A)

€ 326,00

Rivelatori da Interno ed Esterno indirizzabili su Bus



I Rilevatori da Interno ed Esterno Indirizzabili, collegati sul BUS dei sistemi integrati ProSYS e LightSYS offrono i seguenti vantaggi:

- Controllo remoto dei parametri del rivelatore
- Diagnostica Remota Avanzata
- Risparmio sui costi e i tempi di stesura cavi

Rivelatori da Interno iWISE G2 e G3

Pag. 15

Rivelatori da Esterno WatchOUT DT e PIR

Pag. 14

Rivelatori Industriali WatchIN e Industrial LuNAR

Pag. 17

Controllo Accessi



RP128EAC000A

Modulo per Controllo Accessi per la gestione di 2 Lettori, collegamento su Bus.

€ 840,00

- Gestione di 2 Lettori per il controllo di due porte o 1 porta con la funzione antipassback.
- Memoria di 1000 transazioni residente nel modulo.
- Relè d'allarme e relè di sblocco porta.
- Possibilità di connettere fino ad un massimo di 8 moduli per il controllo di 16 porte (ProSYS 128)

AC500R11B00A

Lettore di Prossimità RISCO

€ 160,00

- Lettore di prossimità per il controllo degli accessi in abbinamento al modulo di Controllo Accessi RP128EAC000A

Accessori e Programmazione



RP296EBA000A

Interfaccia di collegamento per programmazione ProSYS con collegamento seriale diretto tra PC e Bus.

€ 80,00

RP128ECON00A

Convertitore USB/RS232 compatibile con tutte le Centrali

€ 170,00

MODEM Hayes 56k

Modem per Telegestione compatibile con tutte le Centrali

€ 505,00



RP128EE000A

Modulo per Trasferimento Programmazione da e verso la Centrale ProSYS

€ 86,00

RP296PRT000A

Interfaccia Stampante Parallela, collegamento su Bus

€ 183,00



RP128MD2400A

Modem Fast PSTN 2400bps per ProSYS V7

€ 113,00

RP200MDGOTCA

Modem GSM per la comunicazione tra Centrali dotate di GSM RISCO. vedi Pag.4

€ 835,00



RP128B50000A

Contenitore Plastico ABS per Moduli Aggiuntivi ProSYS e LightSYS Con dispositivo antiapertura e antirimozione

€ 63,00

Inseritori di Prossimità



RP128PKR300A



Lettore di prossimità per BUS ProSYS, privo di frutto di alloggiamento comprensivo di 2 tag. Freq. 13.56 MHz.

€ 88,00



RP200KT0000A

TAG di Prossimità per Agility, Tastiera Touchscreen ProSYS e Lettore RP128PKR300A(Conf 10 pezzi) Freq. 13,56 MHz.

€ 110,00



RAPKRD00000A

Dima di metallo, per rendere facile e veloce la foratura dei tappi per il passaggio dei LED del lettore RP128PKR300A.

€ 17,00

Sirene

ProSound™



RS200WA0000B



Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica

€ 140,00

- Altoparlante di 100 dBA a 3 metri
- Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™
- Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV
- Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica
- Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni)
- Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo
- Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa
- In assenza di alimentazione la batteria garantisce 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme
- Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata
- LED di stato sistema per inserimento/disinserimento, memoria di allarme
- Funzioni di Diagnostica e Controllo remoto con i sistemi ProSYS (RS485)
- Illuminatore opzionale

RS200WAP000B



Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica e Rivelazione Antischiuma ed Antiavvicinamento

€ 163,00

- Esclusiva protezione antischiuma, antiperforazione e antiavvicinamento

RWS20A86800A



ProSound Sirena da Esterno Radio Bidirezionale per WisDom e Agility fornita di Batterie al litio - Frequenza 868 MHz

€ 355,00

- Comunicazione radio bidirezionale, totalmente alimentata con batterie al litio
- Pressione acustica di 105dBA con volume regolabile via software
- Lampeggiatore a LED per una lunga autonomia e basso assorbimento
- Numero di lampeggi al minuto e frequenza di lampeggiamento regolabili

RS200LW0000A

Illuminatore per Sirena Prosound RS200WA e RS200WAP

€ 30,00

Sirene da Interno



RS300IS2000A

Sirena da interno piezo 2 coni

€ 20,00

- Sirena da interno piezo a due coni con pressione acustica di 103 dB. Possibilità di programmazione suono continuo o intermittente.



RS300IS4000A

Sirena da interno piezo 4 coni

€ 32,00

- Sirena da interno piezo a quattro coni con pressione acustica di 109 dB. Possibilità di programmazione suono continuo o intermittente.

LightSYS™

Sistema Ibrido

	RP432P000EUC	Kit LightSYS composto da: Centrale d'Allarme, Box in Policarbonato, Alimentatore	€ 250,00
		• 8-32 Zone in Qualsiasi Combinazione: Radio, Cablate o collegate sul Bus RISCO • 4 Partizioni e 4 Gruppi per Partizione • Moduli IP, GSM/GPRS e Modem veloce ad innesto • Modulo PSTN integrato • Resistenze di fine linea completamente selezionabili • Firmware aggiornabile da remoto anche sui moduli e gli accessori Bus • 4-14 Uscite Programmabili • 16 Codici Utente • Fino a 16 Telecomandi • Software di configurazione • Test del Bus e Diagnostica da Remoto	
	RP432KP0000A	Tastiera LCD per LightSYS	€ 120,00
	RP432KPP000A	Tastiera LCD con lettore prossimità integrato	€ 206,00
	RP432GSM000A	Modulo GSM/GPRS ad innesto con antenna	€ 350,00
	RW132IP0000A	Modulo IP ad innesto	€ 250,00
	RP432MD2400A	Modem veloce (2400B) ad innesto	€ 90,00
	RP432EV000ITA	Modulo vocale interattivo	€ 149,00
		• Menu vocale guidato • Funzione viva voce da remoto (quando connesso al Box Messaggi) • Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite • Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc	
	RP128EVL000A	Box Messaggi e ascolto ambientale	€ 49,00
	RP432EZ8000A	Modulo Espansione Ingressi:	€ 104,00
		• 8 Zone Cablate con risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle, collegamento su Bus	
	RP432EW8000A	Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz, collegamento BUS	€ 273,00
		• Fino a 32 Zone Radio e 16 telecomandi rolling code • Operatività indipendente in modalità Stand alone e via Bus LightSYS • Può essere usato per la Gestione delle aree di parcheggio (200 telecomandi e 2 uscite)	
	RP128EZ0100A	Espansione singole zone bus	€ 25,00
		• Permette di collegare qualunque sensore al bus RISCO gestendo allarme, tamper e accensione	

Tastiere

	RP128KP0100A	Tastiera Touchscreen per Sistema ProSYS e LightSYS Col. Nero	€ 256,00
		• Design Ultrapiatto con Display 7" Touchscreen • Contrasto e Retroilluminazione regolabile • Volume buzzer regolabile • Compatibile con tutte le versioni ProSYS	
	RP128KP0200A	Tastiera Touchscreen per Sistema ProSYS e LightSYS Col. Bianco	€ 256,00
	RP128KPP100A	Versione con lettori di prossimità Col. Nero	€ 342,00
	RP128KPP200A	Versione con lettori di prossimità Col. Bianco	€ 110,00
	RP200KT000A	Tags di Prossimità Freq. 13,56 MHz per Agility tastiera Touchscreen ProSYS e LightSYS (Conf.10 pezzi)	€ 110,00
	RP128KCLOICA	Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone retroilluminata, collegamento su Bus	€ 167,00
		• Display LCD 16+16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto • Tamper Antirimozione e Buzzer • 2 Tasti per Inserimento Rapido in Totale e Parziale • 4 tasti per funzioni Macro e/o livelli personalizzabili d'Inserimento rapido	

Agility 3

Sistema Radio Bidirezionale Frequenza 868 MHz

	RW132P113AOC	Kit Agility 3 composto da: Centrale d'Allarme con PSTN, Tastiera bidirezionale LCD, 1 Telecomando RW132KF200A, 1 iWAVE PIR monodirezionale, 1 Contatto magnetico RWT72M86800C	€ 931,00
		• Tastiere Radio Bidirezionali - semplici per il tecnico ed intuitive per l'utente • Telecomandi bidirezionali con codice PIN • Menu con logica semplificata • Possibilità di integrare nello stesso sistema accessori mono e bidirezionali • 32 zone radio • 3 partizioni • Fino a 3 Tastiere Aggiuntive • Fino a 8 Telecomandi (8 o 4 tasti) • 32 codici utente • Memoria di 250 eventi	
	RW132P232AOC	Kit Agility 3 composto da: Centrale d'Allarme con PSTN, GSM RW132GSM000B, tastiera bidirezionale LCD RW132KPPW10A, 1 eyeWAVE PIR CAM bidirezionali RWX95CM8000A, 1 Contatto bidirezionale RWX73M86800A.	€ 1.299,00
	RW132I04000A	Modulo Ingressi/Uscite	€ 215,00
	RW132GSM000C	Modulo GSM/GPRS	€ 350,00
	RW132IP0000A	Modulo TCP/IP ad innesto	€ 250,00
	RW132PTM000A	Modulo Trasferimento Programmazione per Agility	€ 86,00
	RW132EVL000A	Box Messaggi e ascolto ambientale	€ 49,00
	RW132CB0000A	Cavo di Collegamento PC 232	€ 25,00

Accessori Radio

	RW132KPPW10A	Tastiera Radio Bidirezionale con lettore prossimità integrato	€ 312,00
	RW132KL1P00A	Tastiera Radio Bidirezionale Slim da esterno Nera con prossimità, IP65	€ 232,00
	RW132KL2P00A	Tastiera Radio Bidirezionale Slim Bianca con prossimità	€ 209,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità per Agility e tastiera Touchscreen ProSYS (10 pezzi)	€ 110,00
	RWX95CM8000A	eyeWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con telecamera	€ 376,00
	RWX95CMP800A	eyeWAVE - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con telecamera	€ 396,00
	RWT95086800A	iWAVE - Rivelatore PIR Radio Monodirezionale, 15m	€ 140,00
	RWT95P86800A	iWAVE - Rivelatore PIR PET Radio Monodirezionale, 12m	€ 160,00
	RWX95086800A	iWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale	€ 200,00
	RWX95P86800A	iWAVE - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale	€ 220,00
	RWX312PR800B	WatchOUT Radio Bidirezionale con 2 canali PIR	€ 350,00
	RW132KF2000A	Telecomando Radio Bidirezionale ad 8 Tasti	€ 125,00
	RWX73M86800A	Trasmettitore senza fili bidirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo	€ 99,00
	RWX73F86800A	Trasmettitore universale senza fili bidirezionale multifunzione con magnete, con doppio identificativo di zona	€ 136,00
	RWS20A86800A	Sirena Esterna ProSound Radio	€ 355,00

WisDom™ Sistema Via-Radio 32 zone telegestibile



RWSALVP01ITA

Kit centrale 32 zone radio + 1 zona filare, gestione vocale e digitale, tastiera integrata, 2 PIR 1 contatto RWT72M86800C, 1 telecomando RPI28T4RC00A . Fq 868 MHz

€ 670,00



RWSALVD0000A

Valigetta Demo (Centrale non Inclusa)

€ 300,00

• Comprende piccoli magneti rappresentanti la WisDom e gli accessori Radio da posizionare sull'immagine di una abitazione

Ripetitore Radio e Ricevitore Stand Alone



RPI28EWR000A-B

Radio-Ripetitore, per 12 trasmettitori, per aumento portata sino a 7 volte (ogni Repeater portata 300 mt in aria libera), Frequenza 868 MHz
Alimentazione con Batterie ricaricabili (non fornite)

€ 181,00

RWR04086800A

Nova IV ricevitore supervisionato autoprogrammabile, 4 canali (fino a 16 trasmettitori)

€ 210,00

• Ricevitore 4 canali Stand-Alone per collegamento a qualunque tipo di centrale

• Supervisione

• Riceve fino a 16 trasmettitori

• Memoria degli ultimi 10 eventi

• Alta sensibilità, Uscite a Relè

Tastiere e Telecomandi Radio



RWSALKWL100A

Tastiera Radio a LED Monodirezionale per le Centrali ProSYS e WisDom

€ 130,00

• Inserimento veloce Totale o parziale

• Coppie di Tasti per la semplice segnalazione di emergenze incendio

• Tamper antirimozione

• 4 tasti per l'inserimento rapido

• 3 anni di durata della batteria



RPI28T4RC00A

Telecomando a 4 tasti Rolling Code per: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico

€ 92,00

RWT54086800A

Telecomando a 4 tasti (2 bistabili e 2 monostabili) compatibile con il ricevitore NoVA

€ 92,00



RWT51P80000A

Bracciale Antipanico

€ 70,00



RWT52P86800A

Telecomando Antipanico a 2 tasti per segnalazione Panico e Rapina

€ 80,00



RWT50P86800A-B

Telecomando Pendant a 1 tasto per utilizzo Panico e Rapina

€ 63,00

Sirene Radio



RWS20A86800A

Sirena da Esterno ProSound Radio Bidirezionale per WisDom e Agility fornita di Batterie al litio - Frequenza 868 MHz

€ 355,00

• Comunicazione radio bidirezionale, totalmente alimentata con batterie al litio

• Pressione acustica di 105dBA con volume regolabile via software

• Lampeggiatore a LED per una lunga autonomia e basso assorbimento

• Numero di lampeggi al minuto e frequenza di lampeggiamento regolabili



RWS42086800A

Sirena interna Radio bidirezionale per WisDom e Agility fornita di Batterie al litio - Frequenza 868 MHz

€ 296,00

Rivelatori Perimetrali e Ambientali Radio

	RWT312PR800B	WatchOUT Radio con 2 canali PIR - Copertura: a grandangolo Regolabile da 2 a 12m a 90° - Altezza di Installazione da 0,8m a 1,2m - Protezione ambientale IP65 - Schermi protettivi per bloccare la luce bianca - Tettuccio-fornisce una protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli - Contiene 1 batteria al litio di lunga durata - Snodo Standard Opzionale - Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera	€ 280,00
	RWT72M86800C	Trasmettitore senza fili con Contatto magnetico, Batteria al Litio, supervisionato - Contatto reed interno ed ingresso per magnete esterno con Trasmissione dello stato - Tempo di risposta programmabile fino a 10 ms	€ 89,00
	RWT72I86800C	Trasmettitore senza fili con Magnete e Ingresso Esterno bilanciato, Batteria al Litio, supervisionato Caratteristiche come RWT72M86800C con ingresso interno bilanciato	€ 95,00
	RWT72P86800C	Trasmettitore universale senza fili (868MHz), Batteria al Litio, supervisionato - Ingresso per contatto esterno con trasmissione dello stato - Tempo di risposta programmabile fino a 1 ms - Conteggio Impulsi da 2 a 16 per contatti tapparella	€ 75,00
	RWT72X86800C	Trasmettitore universale senza fili (868 MHz) con Batteria al Litio, doppio ingresso, supervisionato Doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico + 1 Contatto magnetico o Contatto per Tapparella)	€ 122,00
	RWT6SW86800B	ShockTec Radio - Rivelatore Sismico Radio - Controllato da microprocessore. - Sensore piezoelettrico incapsulato. - LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore.	€ 130,00
	RWT62W86800A	Shocktec Radio con Contatto Magnetico	€ 180,00
	RWT6G086800A	Rivelatore Rottura Vetri Radio con Snodo È la versione senza fili del Rivelatore di Rottura Vetri ViTRON	€ 150,00
	RWT6FW86800A	Rivelatore antiallagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m) - Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale - Cavo da 2.4m tra il sensore ed il trasmettitore radio - Contiene batteria al litio di lunga durata da 3V - Protezione antiapertura e antirimozione	€ 115,00
	RWT6C080000A	Rivelatore di Monossido di Carbonio Radio - Rileva la formazione di un accumulo di monossido di carbonio - Allarme acustico (85dB) quando si rileva il CO - Pulsante Test - Funzione Auto-Test	€ 340,00
	RWT6GS80000A	Rivelatore Gas Radio Rileva miscele di aria e gas combustibili (metano, propano, butano, gas naturale).	€ 340,00
	RWT33S86800A	Rivelatore ottico di fumo senza fili supervisionato - Trasmissione remota di Batteria scarica - Modo Test per il Collaudo	€ 200,00

Rivelatori Volumetrici Radio

	RWT92086800C	iWISE Radio Rivelatore Digitale a infrarosso passivo copertura 12m, senza fili con Batteria al Litio, supervisionato - Compensazione dinamica temperatura - Elevata immunità RF e alla luce bianca	€ 140,00
	RWT92P86800C	iWISE Radio Rivelatore Digitale a infrarosso passivo copertura 12m, senza fili con funzione esclusione animali, Batteria al Litio, supervisionato Caratteristiche come RWT92086800C, con immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 160,00

Rivelatori da Esterno

WatchOUT™



RK315DT0000C

WatchOUT eXtreme DT con 2 canali MW, 2 canali PIR, Antimascheramento e dispositivo antiavvicinamento. Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso

- 2 canali MW e 2 canali PIR
- Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m
- Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- Tecnologia di Correlazione Digitale - DCT: grazie a due canali PIR ad ottica separata sono rilevati soltanto gli oggetti che generano un segnale simile e correlato in entrambi i canali PIR, eliminando i falsi allarmi dovuti ad animali domestici e brusche variazioni di temperatura
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
- MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio e grado di protezione IP65 contro gli agenti atmosferici
- Novità! Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento. Il dispositivo Anti avvicinamento genera un allarme prima del mascheramento o danneggiamento del rivelatore.

€ 357,00

RK312PR0000B

WatchOUT PIR, Rivelatore da Esterno con 2 Canali PIR, comprensivo di snodo

- Protezione ambientale IP65
- Collegamento a relè o Bus

€ 198,00

RWT312PR800B



WatchOUT Radio con 2 canali PIR

- Copertura: a grandangolo regolabile da 2 a 12m a 90°
- Altezza di Installazione da 0.8m a 1.2m
- Protezione ambientale IP65
- Schermi protettivi per bloccare la luce bianca
- Tettuccio - fornisce una protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli
- Contiene una batteria al litio di lunga durata da 3V con una vita media di 3 anni
- Snodo Standard Opzionale
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera

€ 280,00

RA300S0000A

Snodo Standard per WatchOUT PIR Filo e Radio

€ 23,00

RA300B00000A

Snodo per WatchOUT e WatchIN per copertura a barriera

€ 23,00



RA300P00000A

Staffa per l'installazione a palo. Per WatchOUT e WatchIN

€ 49,00



RA300C00000A

Adattatore per tubo elettrico. Per WatchOUT e WatchIN

€ 15,00



RA300SC0000A

Adattatore metallico per tubo elettrico per il montaggio con snodo. Per WatchOUT e WatchIN

€ 23,00



RA300VC0001A

Coperchio WatchOUT con alloggiamento e staffa di supporto per Telecamera (non fornita)

€ 131,00



RL312LRA

Lente a lunga portata per WatchOUT PIR Filo e Radio, 23m x 5° a 2,2m

€ 15,00

RL312HIA

Lente per WatchOUT PIR Filo e Radio per installazione da 2,2 a 2,7m 12m x 90°

€ 15,00

Rivelatori Volumetrici Digitali a Doppia Tecnologia

BWare



RK515DTG300A	Rivelatore doppia tecnologia in BANDA K, Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT e Anti-Mask con IR attivo. Copertura 15 m	€ 137,00
RK515DTGL00A	Rivelatore doppia tecnologia in BANDA K, Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT. Copertura 15 m	€ 95,00

iWISE® BUS



RK815DTB000A	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Collegamento BUS, Copertura 15 m. • PIR a Doppio Elemento + Microonda 10,25 GHz • Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) • Green Line per disabilitare la MW a sistema disinserito • Antimascheramento con IR attivi • Ingresso di zona addizionale per un eventuale contatto NC, NO, EOL, DEOL • Tamper antiapertura e antirimozione parete/angolo • Controllo e Diagnostica da remoto • Lenti a tenda e corridoio (opzionali) • Sensibilità Microonda Regolabile • 30 Zone di Rilevazione su 4 Piani ed Antistrisciamento • Segnalazione visiva a 3 LED • Compensazione Reale della Temperatura • Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca	€ 124,00
RK825DTB000A	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Collegamento BUS, Copertura 25 m.	€ 152,00
RK815DTB200A	Rivelatore Green Line Doppia Tecnologia PIR+ MW. Collegamento Bus, Funzione ACT, Copertura 15m.	€ 86,00
RK825DTB200A	Rivelatore Green Line Doppia Tecnologia PIR+ MW. Collegamento Bus, Funzione ACT, Copertura 25m.	€ 124,00

iWISE®



RK815DTG300B II LIVELLO	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 15 m. • PIR a Doppio Elemento + Microonda 10,25 GHz • Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) • Green Line per disabilitare la MW a sistema disinserito • Antimascheramento con IR attivi • Resistenze EOL selezionabili tramite ponticelli • Tamper antiapertura e antirimozione parete/angolo • Lenti a tenda e corridoio (opzionali) • Sensibilità Microonda Regolabile • 30 Zone di Rilevazione su 4 Piani ed Antistrisciamento • Segnalazione visiva a 3 LED • Compensazione Reale della Temperatura • Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca	€ 124,00
RK825DTG300B II LIVELLO	Rivelatore Anti-Mask Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 25 m.	€ 152,00
RK815DTGL00A II LIVELLO	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia Green Line PIR + MW, funzione ACT™, Copertura 15 m	€ 86,00
RK825DTGL00A II LIVELLO	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia Green Line PIR + MW, funzione ACT™, portata 25 m.	€ 124,00
RK811DPT00C	Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore ed esclusione animali fino a 45 Kg, Copertura 11 m.	€ 103,00



Rivelatori Volumetrici Digitali ad Infrarosso Passivo



RK800QOG300B



Rivelatore Infrarosso Passivo a Lente di Fresnel con doppio PIR, Antimascheramento Attivo separato per Oscuramento della Lente, Copertura 15m

€ 70,00

DIGISENSE Rivelatori Volumetrici ad Infrarosso Passivo e Doppia Tecnologia per il Mercato Residenziale



RK415PR0000A

Rivelatore Infrarosso Passivo per il Mercato Residenziale, Copertura 15m. Fornito completo di Snodo

€ 32,00

- PIR a Doppio Elemento
- Ottica a lente di Fresnel con 4 piani di Rilevazione
- Conteggio Impulsi e compensazione reale della temperatura
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca

RK412PT0000A

Rivelatore Infrarosso Passivo a Microprocessore , con Esclusione Animali fino a 32 Kg, Copertura 12m.

€ 42,00

RK415DTAM00B

Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW Anti-Mask, gestito da Microprocessore, Copertura 15 m.

€ 66,00

- PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica
- Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile
- Conteggio Impulsi e compensazione reale della temperatura
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca
- Selezione and/or antimascheramento con MW



RK412DPT00A

Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW con Esclusione animali fino a 34 Kg, a Microprocessore, Copertura 12 m

€ 66,00

LuNAR™ Rivelatori ad Infrarosso Passivo e Doppia Tecnologia da soffitto



RK 150DTGL00A

Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore

€ 142,00

- Copertura 13m su 360°
- Sensore da soffitto a 360° con Design a basso profilo
- Tecnologia ad Infrarossi e Microonde
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
- Green Line per disabilitare le MW ad impianto disinserito
- Resistenze EOL integrate selezionabili tramite ponticelli
- Tamper antirimozione e antiapertura



RK 150DTG300B

Rivelatore da soffitto Green Line Doppia Tecnologia Come sopra ma Grado 3 con Antimascheramento ad IR Attivi

€ 189,00

RK2000DPC00B

Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo, Copertura 13m su 360°

€ 81,00

- PIR a Doppio Elemento
- Conteggio Impulsi
- Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca

Antiallagamento



RK6F000000A

Rivelatore antiallagamento. sonda da collegare direttamente agli ingressi di zona.

€ 40,00

- Allarme dopo 10 sec di presenza liquido

Rivelatori Industriali

WatchIN™



RK325DT000C

WatchIN, rivelatore Industriale da parete Grado 3 con 2 canali a MW e 2 Canali PIR - Antimascheramento
Fornisce una superiore capacità di rilevazione ed alta immunità ai falsi allarmi, in ambienti estremamente critici quali siti industriali con macchinari in lavorazione, cantieri e capannoni in cui l'umidità e la polvere creano condizioni estreme.

- 2 canali MW e 2 canali PIR
- IR attivo per l'antimascheramento
- Copertura di 25m a 90°
- Tecnologia SRT per il riconoscimento di oggetti che oscillano ma non si spostano entro una distanza predefinita
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) per rilevare intrusi che hanno mascherato le proprie radiazioni IR
- MW "Anti-collisione" per permettere l'installazione di rivelatori dorso-dorso o faccia-faccia
- Guarnizione per garantire grado di protezione IP65: Permette l'installazione in siti con alta umidità come serre, piscine, etc.
- Evita l'ingresso di particelle di polvere tipiche nelle installazioni industriali
- Fornito snodo standard e lente a barriera 27 x 2,5m
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera. Vedi Pag 14.

€ 314,00

Industrial LuNAR™



RK200DTG300D



Rivelatore Industriale Digitale Grado 3 a Doppia Tecnologia da soffitto

- Rivelatore a Doppia Tecnologia indirizzabile con Anti-Cloak™
- Altezza di installazione fino a 8,6 metri
- Copertura a 360° per 18 metri di diametro
- 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata
- Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti
- Green Line per disabilitare le MW ad impianto disinserito
- Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale
- Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli
- 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento

€ 315,00



RK200RC000A

Dispositivo di Controllo Remoto ad Infrarossi Attivi

- Visualizzazione e controllo delle impostazioni del rivelatore RK200DTG300C
- Indicazione delle Anomalie
- Diagnostica con visualizzazione dello stato dei 3 canali PIR e del canale Microonda
- Possibilità di Abilitare/Disabilitare il funzionamento dei LED e della Funzione ACT™

€ 150,00

Rivelatori Perimetrali

VITRON™ Rivelatori Acustici di Rottura Vetro a Doppia Tecnologia



RG 71 FM

Rivelatore Acustico di Rottura Vetro, portata 9 mt. montaggio ad Incasso.

€ 76,00

- Analisi avanzata del segnale a Doppia Tecnologia
- Supervisione del microfono Audiometrico
- Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
- Test remoto e Memoria d'Allarme a LED



RG 65

Tester per prova rottura vetro

€ 76,00

RA66

Snodo da Parete/Soffitto

€ 7,00

ShockTec™ - Rivelatori Sismici

	RK600S00000B	Rivelatore Sismico ● Controllato da microprocessore. ● Sensore piezoelettrico incapsulato. ● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore. ● Funzione memoria di allarme. ● Montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente. ● Potenzziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio. ● Protezione contro la manomissione del coperchio.	€ 43,00
	RK601SM0000B	Rivelatore Sismico Grado 3 con Contatto Magnetico ● Come sopra con in aggiunta Contatto Magnetico con reed interno a flussi concatenati e tamper antirimozione.	€ 55,00
	RA601BRB	Contenitore in plastica marrone per Shocktec	€ 7,00
	RK66S00000A	Microfono Selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio: portata 5m e connessione a relé o RISCO Bus	€ 240,00

Accessori per Rivelatori

	RA900000000A	Snodo da soffitto per rivelatori "iWISE" e Digisense con passaggio cavi interno	€ 5,00
	RA910000000A	Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo per "iWISE" e Digisense con passaggio cavi interno	€ 5,00
	RA91T000000A	Snodo da parete con Tamper Antirimozione per rivelatori Serie "iWISE" con passaggio cavi interno	€ 14,00
	RA51T000000A	Snodo da parete e soffitto con Tamper per rivelatori BWare con passaggio cavi interno	€ 14,00
	RL15	Lente corridoio Copertura 15x2 m. per "iWISE" e Radio	€ 6,00
	RL17	Lente corridoio Copertura 23x3 m. per rivelatori Serie "iWISE" e Radio	€ 6,00
	RL115C	Lente a Tenda per iWise e Radio 12 x 1,6 m.	€ 6,00
	RL15V	Lente corridoio Copertura 15x2 m. per "iWISE" Antimascheramento	€ 6,00
	RL17V	Lente corridoio Copertura 23x3 m. per "iWISE" Antimascheramento	€ 6,00
	RL 115CV	Lente a Tenda Copertura 12x1,6 m. per "iWISE" Antimascheramento	€ 6,00
	RL407H	Lente corridoio Copertura 18 x 2,3 m. per rivelatori Digisense	€ 6,00
	LLPL02	Lenti a corridoio (20m x 6°) per i rivelatori della serie Digisense	€ 6,00
	LLPL03	Lenti a tenda (15m x 6°) per i rivelatori della serie DigiSense	€ 6,00
	3RL0003	Lenti a tenda per sensore radio iWAVE RWT/X95 (12m X 1,6m)	€ 6,00
	3RL0006	Lenti a corridoio per sensore radio iWAVE RWT/X95 (18m X 2,3m)	€ 6,00
	RA62BR	Contenitore in plastica marrone per Trasmettitori Radio	€ 7,00

iREX™ Rivelatore richiesta di Uscita

	RK700PROW00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Bianco - Copertura 0,6x2,4 - 1,2x6,8	€ 125,00
	RK700PRPW00A	Rilevatore richiesta di uscita iREX Plus Bianco con IQ Logic - Copertura 0,6x2,4 - 1,2x6,8	€ 160,00

Barriere ad Infrarossi Attivi

Barriere a Doppio Fascio da Esterno



RBM71150000A	Barriera ad Infrarossi attivi a Doppio Fascio da Esterno Beam 71 • Portata 15 m in esterno - 30 m in interno - Altezza: 161mm • Dotate di doppio fascio IR per prevenire falsi allarmi causati da volatili, foglie, ecc. • Installazione Semplice e rapida tramite un veloce metodo di allineamento • Sistema di rotazione dell'ottica di 180° per l'allineamento laterale • Tempo di interruzione dei fasci regolabile • Contenitore resistente all'acqua	€ 105,00
RBM71400000A	Barriera ad Infrarossi attivi a Doppio Fascio da Esterno Beam 71 Portata 40m in esterno - 80m in interno	€ 142,00
RBM72250000A	Barriera ad Infrarossi attivi a Doppio Fascio da Esterno Beam 72 Come sopra con la possibilità di regolare 4 diverse frequenze di sincronizzazione per prevenire interferenze nelle installazioni. • Portata 25 m in esterno - 50 m in interno - Altezza: 188 mm	€ 209,00
RBM72500000A	Barriera ad Infrarossi attivi a Doppio Fascio da Esterno Beam 72 Come sopra con portata 50m in esterno - 100m in interno	€ 246,00
RBM72750000A	Barriera ad Infrarossi attivi a Doppio Fascio da Esterno Beam 72 Come sopra con portata 75m in esterno - 150m in interno	€ 280,00

Barriere ad Infrarossi Attivi Radio - Frequenza 868 MHz


Barriere da Assemblare



	Barriere Radio ad Infrarossi Attivi per la protezione di perimetri e finestre in esterno. • Portata fino a 5m in esterno e 8 m in interno • Elevata immunità ai falsi allarmi - coppia di raggi per ogni modulo IR • Massimo 10 moduli (20 raggi) per Barriera, incluso modulo master • Anticollisione tra due barriere per il montaggio su finestre adiacenti • Plug & Play - il sistema riconosce e apprende il numero di moduli IR e assegna un ID ad ogni modulo (non è necessario impostare i ponticelli) • Tecnologia Direct Sunlight - Elaborazione e analisi del segnale uniche nel loro genere per elevate prestazioni anche con luce solare diretta • Tecnologia Green Consumption - Progettazione intelligente che consente di ridurre i consumi • Utilizza batterie al litio standard da 3V CR123A (possibilità di una batteria per ogni modulo) • Fornite con 1 batteria ogni 2 moduli, durata media di 3 anni in base all'uso • Tamper antiapertura e antirimozione • Massima semplicità di installazione e manutenzione - i PCB possono essere sostituiti estraendoli dal davanti senza rimuovere il supporto	
RWT74KB0000A	Kit Principale Barriere Radio Comprensivo di • 1 Modulo RC (Master RX) • 1 Modulo TC (Master TX) • 1 Modulo IR TX • 1 Modulo IR RX • 4 Supporti/snodi barriera • 2 cavi piatti da 35 cm + 2 cavi piatti da 65 cm e relativi supporti di fissaggio • 4 Kit Tamper • 2 Batterie al litio da 3V	€ 355,00
RWX74KB0000A	Kit Principale Barriere Radio versione Bidirezionale	€ 415,00
RWT74KE0000A	Kit Aggiuntivo Barriere Radio Comprensivo di • 2 Moduli IR TX • 2 Moduli IR RX • 4 cavi piatti da 35 cm + 4 cavi piatti da 65 cm e relativi supporti di fissaggio • 4 Batterie al litio da 3V	€ 188,00
RK74KR25000A	Kit Profilo d'alluminio per Barriere 2,5 m	€ 34,00
RK74KC25000A	Kit Coperchio Profilo d'alluminio per Barriere 2,5 m	€ 21,00
RWT74000000A	• Mini Barriera Radio a Doppio fascio. • Portata 10m in esterno e 16m in interno. • Non espandibile. Altezza 37cm. • Completa di 2 guide in alluminio, 2 coperchi, 4 snodi e 2 batterie. IP 65	€ 240,00



Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere variati senza preavviso alla Clientela.
Per condizioni generali di fornitura fare riferimento a Importatori e Distributori ufficiali. | © LISTINO AL PUBBLICO 01/2013 RISCO Group

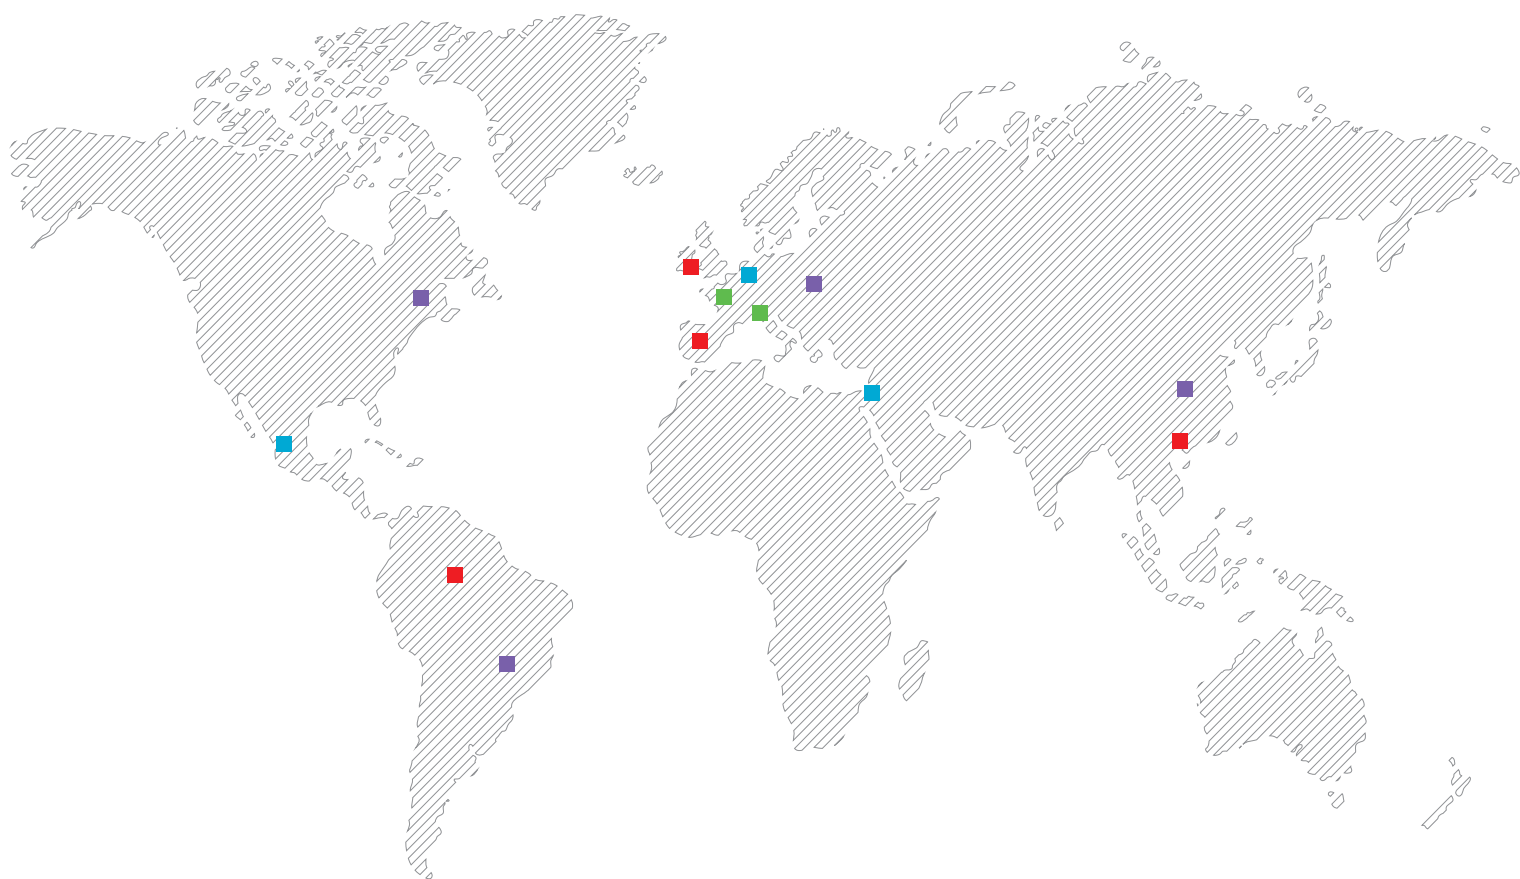

Creating Security Solutions.
With Care.

RISCO Group ITALY
Tel: +39-02-66590054
Fax: +39-02-66590055
E-mail: info@riscogroup.it

riscogroup.it